

# MOTOBOMBA FTB50 2" C/MOTOR HONDA GP200 6.5HP



## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga autocebante, con diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas, 510 l/min. Con altura máxima de bombeo de 28 metros. Carcasa plástica, confiable y resistente. Para uso especial de agua con productos químicos, agua salda, aguas residuales, entre otros.


Ensamblada con motor Honda GP200 4 tiempos a gasolina.



MBOMBA FTB50

### ESPECIFICACIONES

MODELO FTB50 MARR	KIT
TIPO	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	2" x 2"
CAPACIDAD MÁXIMA	510 l/min
CARGA MÁXIMA	28 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
<b>MBOMBA</b>	
PESO EN SECO	29 kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	57 x 49 x 47 cm
CÓDIGO	442233227
ENCENDIDO	Retráctil

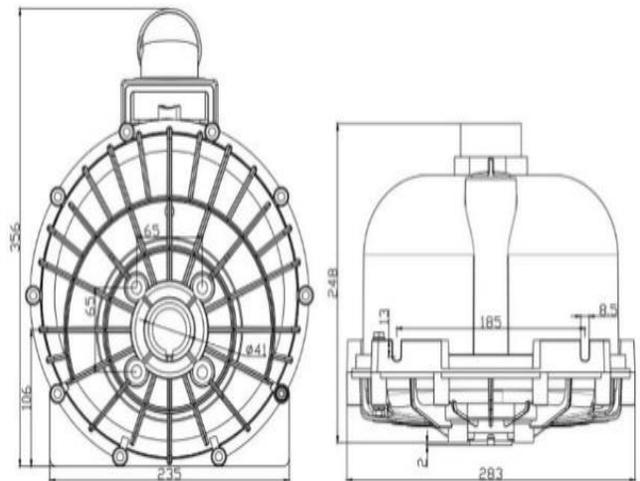

Dimensiones mm

### MOTOR

MODELO	<b>HONDA GP200</b>
TIPO	4 tiempos, OHV, enfriado por aire
DESPLAZAMIENTO	196 cm <sup>3</sup> (6.5 HP)
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina sin plomo, 87 octanos
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.7 l/h
CAPACIDAD DE ACEITE	0.60 litros
ALERTA DE ACEITE	Sí
PESO EN SECO	16 kg
DIMENSIONES	315 x 378 x 335 mm



Motor HONDA  
GP200 6.5 HP

### CURVA DE FUNCIONAMIENTO

PUNTO RECOMENDADO: 240 lpm / 22 m

L/MIN	0	312	396	456	492	510
M	28	20	15	10	5	0

