

MOTOBOMBA CENTRIFUGA 150 4"x3" MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Motobomba centrífuga de hierro **150 MARR**, con diámetro de succión de 4 pulgadas y 4 pulgadas de descarga, flujo máximo de 1,422 l/min con impulsor de 150 mm de diámetro. Altura máxima de bombeo de 50 metros.

Ensamblada con motor MARR HL188FV diésel 13 hp a 4 tiempos.



ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrifuga Hierro
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	4" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	1,422 l/min
TAMAÑO DEL IMPULSOR	150 mm
CARGA MÁXIMA	50 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO EN SECO	102 KG
DIMENSIONES: (LARGO X ANCHO X ALTO):	67 x 56 x 57 cm
CODIGO	452321004
ENCENDIDO	Eléctrico

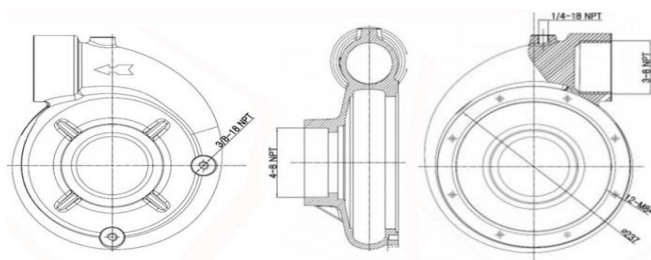

Dimensiones
(Tamaño del impulsor 150 mm)

MOTOR

TIPO DE MOTOR:	Motor diésel de inyección directa de cuatro ciclos, refrigerado por aire.	
DIÁMETRO Y CARRERA:	88 x 78 mm	
DESPLAZAMIENTO:	474 cm ³	
SALIDA NOMINAL*:	7.0 kW a 3,000 rpm	
SALIDA MÁXIMA*:	8.0 kW a 3,000 rpm	
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Retráctil - retroceso / 12v eléctrico	
SISTEMA DE REFRIGERACION:	Aire forzado por ventilador volante	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN:	Lubricación forzada y por salpicadura	
COMBUSTIBLE	Diésel	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:	5.4 litros	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2.2 l/h	
CAPACIDAD DE ACEITE:	LLENO	1.65 litros
	MÍNIMO	1.0 litros
DIMENSIONES: (LARGO X ANCHO X ALTO):	51 x 50 x 55 cm	
PESO EN SECO:	50 kg	



MOTOR HL188FV

CURVA CARGA-GASTO

L/MIN	0	300	654	984	1374	1,422
M	50	40	30	20	10	0

PUNTO RECOMENDADO: 20m/960lpm

