

# MOTOBOMBA CENTRIFUGA 170 4"x3" MARR




## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga de hierro **170 MARR**, con diámetro de succión de 4 pulgadas y 3 pulgadas de descarga, flujo máximo de 1,440 l/min con impulsor de 170 mm de diámetro. Altura máxima de bombeo de 60 metros.


Ensamblada con motor diésel Marr HL292FE de 20 HP.

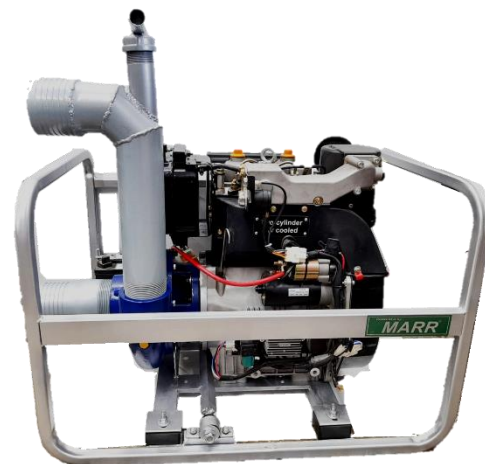

**MOTOBOMBA 170 4"x3"**

### ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrífuga Hierro
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	4" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	1440 l/min
TAMAÑO DEL IMPULSOR	170 mm
CARGA MÁXIMA	60 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO EN SECO	141 kg
DIMENSIONES (largo x ancho x alto)	67 x 56 x 57 cm
CÓDIGO	452321005
ENCENDIDO	Eléctrico

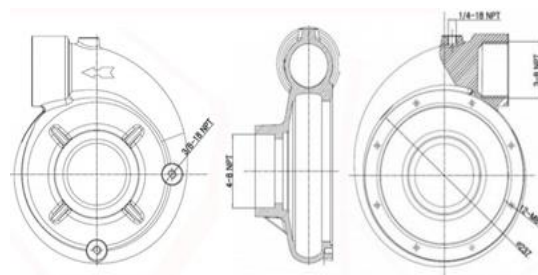

Tamaño del cuerpo de la bomba

### MOTOR

TIPO DE MOTOR	Diésel de cuatro tiempos refrigerado por aire
SISTEMA DE COMBUSTION:	Inyección directa
NÚMERO DE CILINDROS:	2
DIÁMETRO / CARRERA	92x75 mm
DESPLAZAMIENTO:	997 cm <sup>3</sup>
PRESION DE ACEITE DE MOTOR:	1 bar a 900 rpm la velocidad del motor
COMBUSTIBLE	Diésel
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4.2 l/h
CAPACIAD DE ACEITE	3.1 litros
CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR (DESPUÉS DEL PERIODO DEL RODAJE)	1% del combustible a plena carga litros
DIRECCIÓN DE ROTACIÓN, EXTREMO DE LA TOMA DE FUERZA	Sinistrorso
HOLGURA DE VÁLVULAS A 10-30 C ENTRADA/ESCAPE	0.10 mm
PESO (INCL. TANQUE COMBUSTIBLE, AIRE-LIMPIADOR, MOFLE, ARRANCADOR ELECTRICO)	91 kg
DIMENSIONES (largo x ancho x alto)	645 x550x730 mm



**HL292FE 20HP**

### CURVA CARGA-GASTO

L/MIN	0	108	996	1332	1440	1440	1,440
M	60	50	40	30	20	10	0

**PUNTO RECOMENDADO: 40m/996lpm**

