

MOTOBOMBA CENTRIFUGA 208 3"x3" MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga de hierro **208 MARR**, con diámetro de succión de 3 pulgadas y 3 pulgadas de descarga, flujo máximo de 600 l/min con impulsor de 208 mm de diámetro. Altura máxima de bombeo de 70 metros.


Ensamblada con motor Honda 9hp (GX270).



MBOMBA MOD 208

ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrifuga Hierro
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	3" x 3"
CAPACIDAD MÁXIMA	600 l/min
TAMAÑO DEL IMPULSOR	208 mm
CARGA MÁXIMA	70 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO EN SECO	kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	67 x 56 x 57 cm
CÓDIGO	462100016
ENCENDIDO	Manual

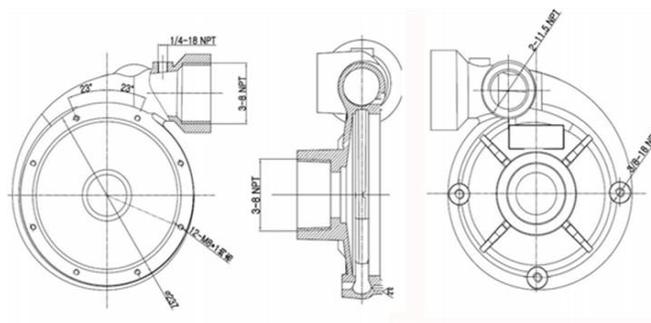

Dimensiones (Tamaño del impulsor 208 mm)

MOTOR

MODELO	GX270 QX
TIPO	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DESPLAZAMIENTO	270 cm ³ (9 HP)
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina, 87 octanos
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	5.3 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2.4 l/h
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 litros
PESO EN SECO	25 kg
DIMENSIONES	380x429x422 mm



GX270 power by Honda

CURVA CARGA-GASTO

L/MIN	0	186	276	324	408	486	552	576	600
M	70	60	50	40	30	20	15	10	0

PUNTO RECOMENDADO: 12m/540lpm

