



WX10T Guia Rapida de Encendido

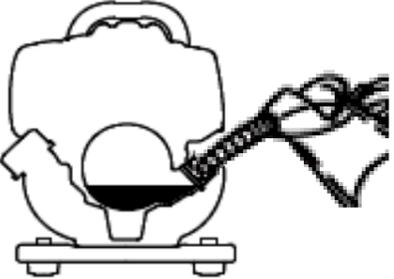


A



Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B


Antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo. Coloque 80 ml de aceite al motor ; esta cantidad de aceite debe quedar hasta la parte superior de la boquilla.

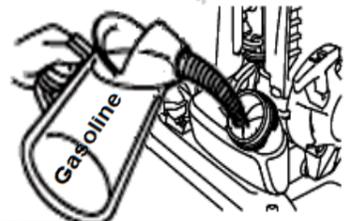
Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

C



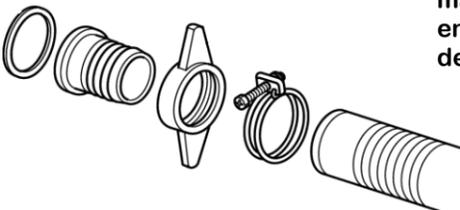
Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

D





Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame


E



Conecte las mangueras de entrada y de salida de la motobomba.



Coloque agua en el orificio de cebado de la bomba antes de dar marcha al motor

Nivel de llenado de agua al cebar la bomba

Revise el manual de propietario en lo que respecta a la colocacion de las mangueras.

F

Aplique bombeo a la perilla para cargar a esta con combustible hasta que observe que está lleno.





G





Mueva la palanca del acelerador hacia la izquierda a la mitad del recorrido.

H

Para encender la bomba: Coloque la palanca del ahogador a la posición cerrado. (Hacia arriba).

I

Gire el interruptor del motor a la posición ON

J





Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

K

Una vez encendida: Coloque la palanca del estrangulador a la posición abierto.




L

Ajuste la palanca del acelerador a la posición deseada





M




Para apagar la motobomba: Mueva la palanca del acelerador completamente hacia la derecha.

N

Gire el interruptor del motor a la posición OFF