


CAÑONES

GreenPlains®

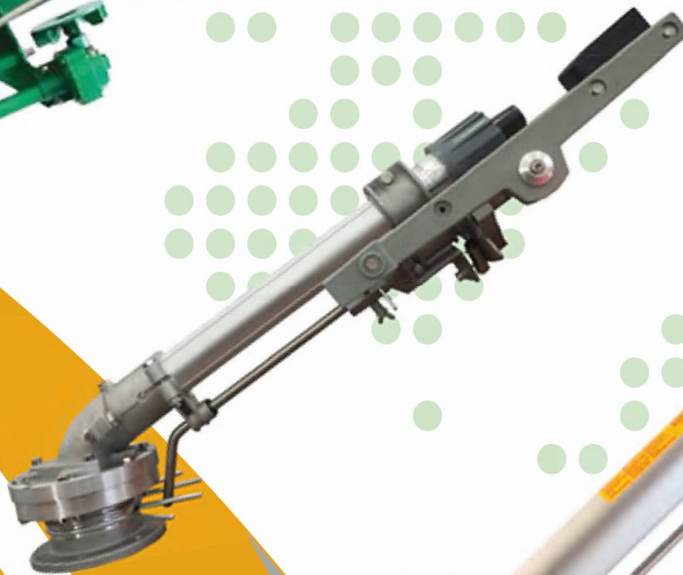


1700.000C

Rosca Hembra

▲ 1"

CAÑONES

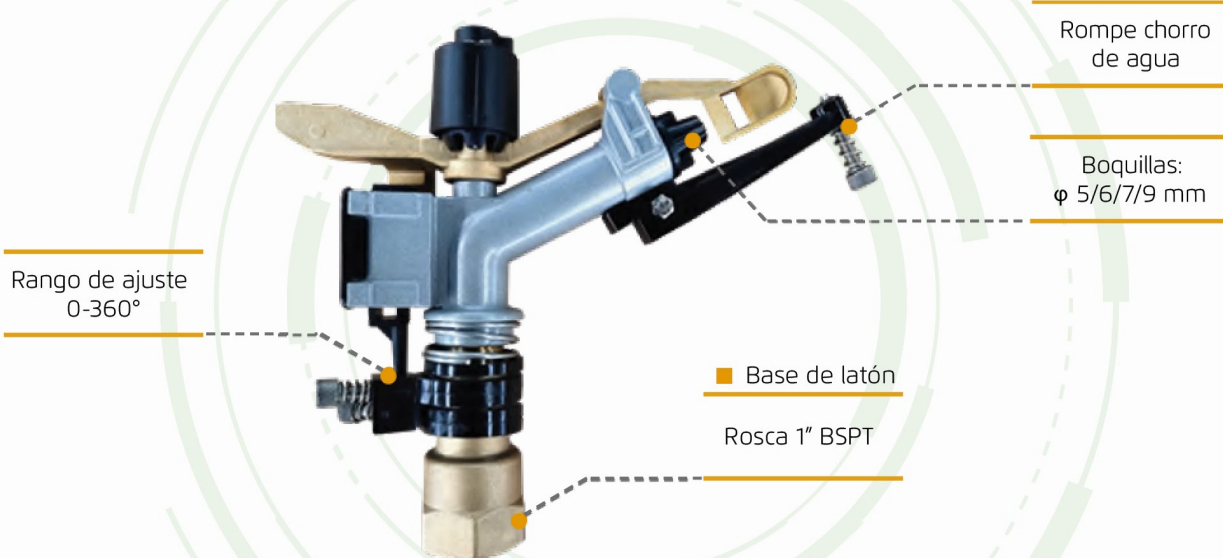

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 1" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 12.5-19.5 M

Presión de Trabajo: 0.15-0.4 Mpa (1.5-4.0 kg/cm²)

Flujo: 2-6.5 m³/h

Boquillas: 5mm, 6mm, 7mm, 9mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial y completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La gran sencillez y la gran versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDA (cm)	
Caja interna	Caja	Caja interna	Caja	Caja interna	Caja
4	20	2.94	15.5	36.6*9.7*23.2	48*39*25

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
5	1.5	1.2	12.5
	2.0	1.3	13.5
	3.0	1.6	15.0
	4.0	1.9	16.5
6	1.5	1.6	13.0
	2.0	1.9	14.5
	3.0	2.3	16.5
	4.0	2.7	17.5
7	1.5	2.2	14.0
	2.0	2.6	15.0
	3.0	3.1	17.0
	4.0	3.7	18.5
9	1.5	3.7	15.0
	2.0	4.3	16.5
	3.0	5.2	18.5
	4.0	6.1	19.5

U: Medida Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1700.000D

Rosca Hembra

▲ 1-1/4"

Rompe chorro de agua

Boquillas:
φ 8/9/10/12/14 mm

φ 4mm

■ Base de latón

Rosca 1-1/4"
BSPT

Rango de ajuste
0-360°

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 1-1/4" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 16.5-29 M

Presión de Trabajo: 0.15-0.5 Mpa (1.5-5.0 kg/cm²)

Flujo: 3.7-18.6 m³/h

Boquillas: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial y completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La gran sencillez y la gran versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDA (cm)	
Caja interna	Caja	Caja interna	Caja	Caja interna	Caja
2	10	3.14	16.28	36.6*9*23.2	48*39*25

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
8 4	1.5	3.7	16.5
	2.0	4.2	17.5
	3.0	5.2	19.5
	4.0	6.0	21.0
9 4	1.5	4.5	17.0
	2.0	5.3	18.0
	3.0	6.4	20.0
	4.0	7.4	21.5
10 4	2.0	6.4	16.5
	3.0	7.8	17.5
	4.0	9.0	19.5
	5.0	10.2	21.0
12 4	2.0	8.9	21.0
	3.0	10.9	23.5
	4.0	12.6	26.0
	5.0	14.2	28.0
14 4	2.0	11.8	22.5
	3.0	14.4	24.0
	4.0	16.7	27.0
	5.0	18.6	29.0

U: Tamaño Boquilla


P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1700.000E

Rosca Hembra

▲ 1-1/2"

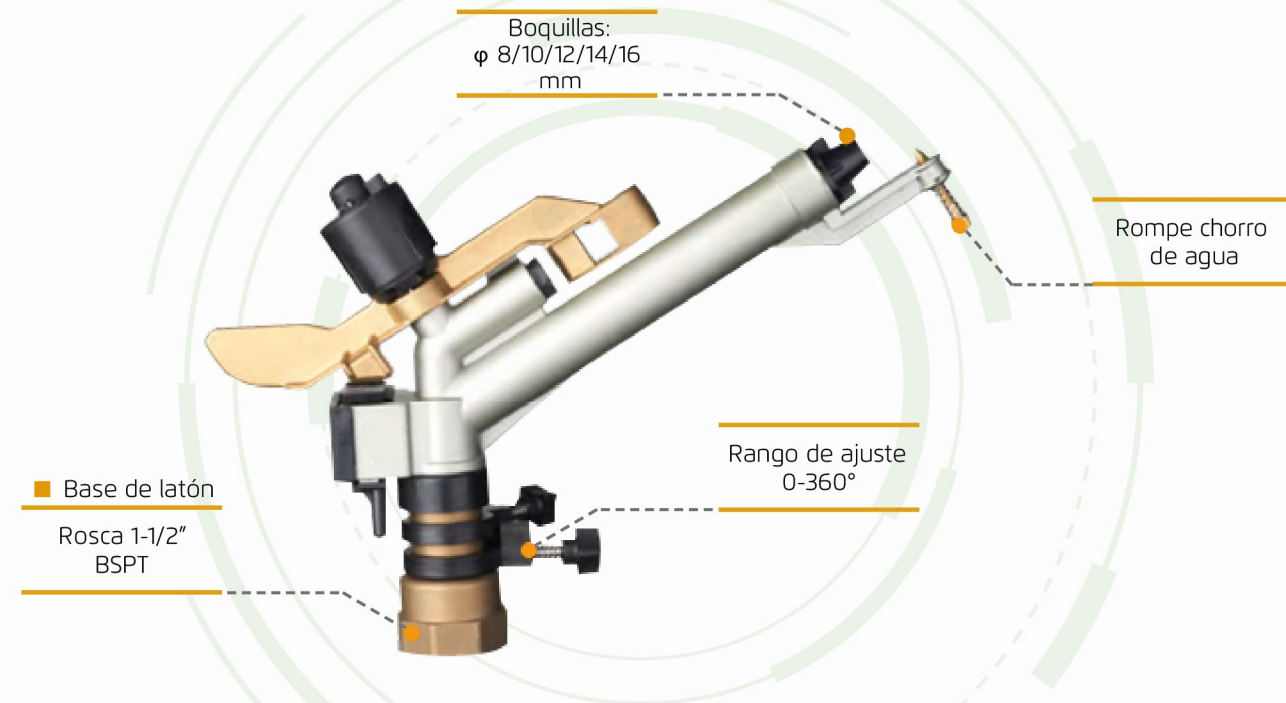

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 1-1/2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 16-29 M

Presión de trabajo: 0.15-0.5 Mpa (1.5-5.0 kg/cm²)

Flujo: 5-25 m³/h

Boquillas: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial o completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La gran sencillez y la gran versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
2	10	3.14	16.28	36.6*9.7*23.2	48*39*25

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
8	1.5	5.1	16.0
	2.0	5.9	17.5
	3.0	7.2	19.5
	4.0	8.4	21.0
10	2.0	7.8	18.0
	3.0	9.5	21.0
	4.0	11.0	23.0
	5.0	12.4	24.5
12	2.0	10.1	19.5
	3.0	12.4	22.0
	4.0	14.3	25.0
	5.0	16.1	27.5
14	2.0	12.9	20.5
	3.0	15.8	23.5
	4.0	18.3	26.0
	5.0	20.5	28.5
16	2.0	16.0	21.0
	3.0	19.6	24.0
	4.0	22.7	26.5
	5.0	24.8	29.0

U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1704.000E

Rosca Hembra

▲ 1-1/2"

Rompe chorro
de agua

Boquillas:
φ 10/12/14/16/18
mm

φ 5mm

Base de aleación
de aluminio

Rosca 1-1/2"
BSPT

Rango de ajuste
0-360°

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 1-1/2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 18-36 M

Presión de trabajo: 0.2-0.6 Mpa (2.0-6.0 kg/cm²)

Flujo: 8-32 m³/h

Boquillas: 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial y completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La gran simplicidad y la gran versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
2	10	2.74	14.52	36.6*9.7*23.2	48*39*25

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
10 5	2.0	7.8	18.0
	3.0	9.5	21.0
	4.0	11.0	23.0
	5.0	12.4	24.5
12 5	2.0	9.1	20.0
	3.0	10.9	24.0
	4.0	12.6	27.0
	5.0	14.1	30.0
14 5	2.0	11.7	21.0
	3.0	14.3	25.0
	4.0	16.6	29.0
	5.0	18.5	31.0
16 5	2.0	14.8	22.0
	3.0	18.2	26.0
	4.0	21.0	30.0
	5.0	23.4	33.0
18 5	2.0	22.7	28.0
	3.0	26.2	31.0
	4.0	29.2	34.0
	5.0	31.9	36.0

* U: Tamaño
Boquillas

P: Presión de
Trabajo


Q: Flujo G: Rango

1700.000E

— Rosca Hembra

▲ 1-1/2"

CAÑONES

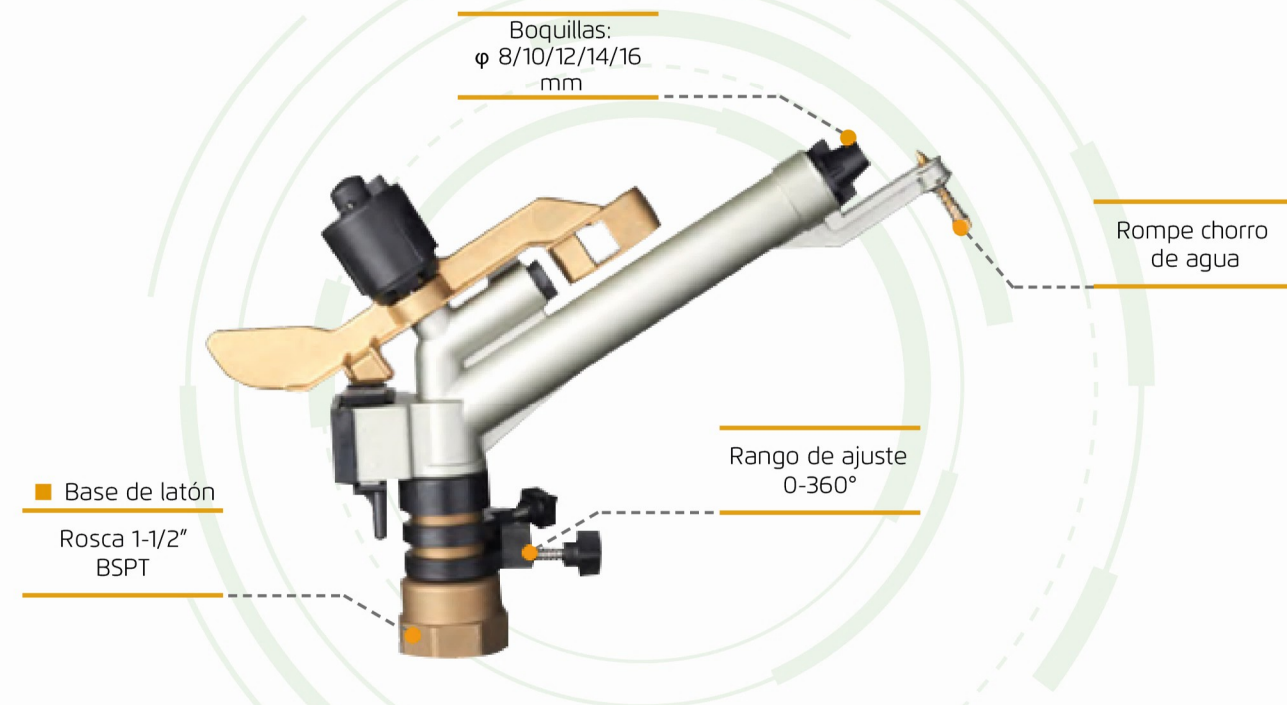

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 1-1/2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 16-29 M

Presión de trabajo: 0.15-0.5 Mpa (1.5-5.0 kg/cm²)

Flujo: 5-25 m³/h

Boquillas: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial o completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La gran sencillez y la gran versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
2	10	3.14	16.28	36.6*9.7*23.2	48*39*25

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
8	1.5	5.1	16.0
	2.0	5.9	17.5
	3.0	7.2	19.5
	4.0	8.4	21.0
10	2.0	7.8	18.0
	3.0	9.5	21.0
	4.0	11.0	23.0
	5.0	12.4	24.5
12	2.0	10.1	19.5
	3.0	12.4	22.0
	4.0	14.3	25.0
	5.0	16.1	27.5
14	2.0	12.9	20.5
	3.0	15.8	23.5
	4.0	18.3	26.0
	5.0	20.5	28.5
16	2.0	16.0	21.0
	3.0	19.6	24.0
	4.0	22.7	26.5
	5.0	24.8	29.0

U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1706.000F

Rosca Hembra

▲ 2"

Aleación de aluminio
Boquillas:
φ 14/16/18/20/22 mm

Ángulo de elevación
43°

Rango de ajuste
0-360°

Amortiguador

Base de latón
Rosca 2" BSPT

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 15-34 M

Presión de trabajo: 0.3-0.8 Mpa (3.0-8.0 kg/cm²)

Flujo: 17-52 m³/h

Boquillas: 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial o completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La sencillez y la versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
1	5	3.64	19.35	49.5*10.8*32.2	57*51.5*34

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G	H
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m	m
14	3.0	16.8	26.0	15.0
	4.0	19.5	28.0	17.0
	5.0	21.8	30.0	19.0
	6.0	23.5	33.0	21.0
16	3.0	20.6	28.5	17.0
	4.0	23.9	30.5	18.0
	5.0	26.7	33.5	21.0
	6.0	30.1	35.5	23.0
18	4.0	30.3	27.0	27.0
	5.0	33.6	31.0	31.0
	6.0	36.2	34.0	34.0
	7.0	39.0	37.0	37.0
20	4.0	36.3	36.5	22.0
	5.0	39.4	39.0	24.0
	6.0	42.2	41.0	27.0
	7.0	45.0	42.5	28.0
22	4.0	42.8	39.0	23.0
	5.0	45.2	42.5	25.0
	6.0	47.6	46.0	28.0
	7.0	49.4	51.0	31.0
	8.0	52.0	55.0	34.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo


Q: Flujo G: Rango H: Altura de Chorro

1705.000F

Rosca Hembra

▲ 2"

CAÑONES

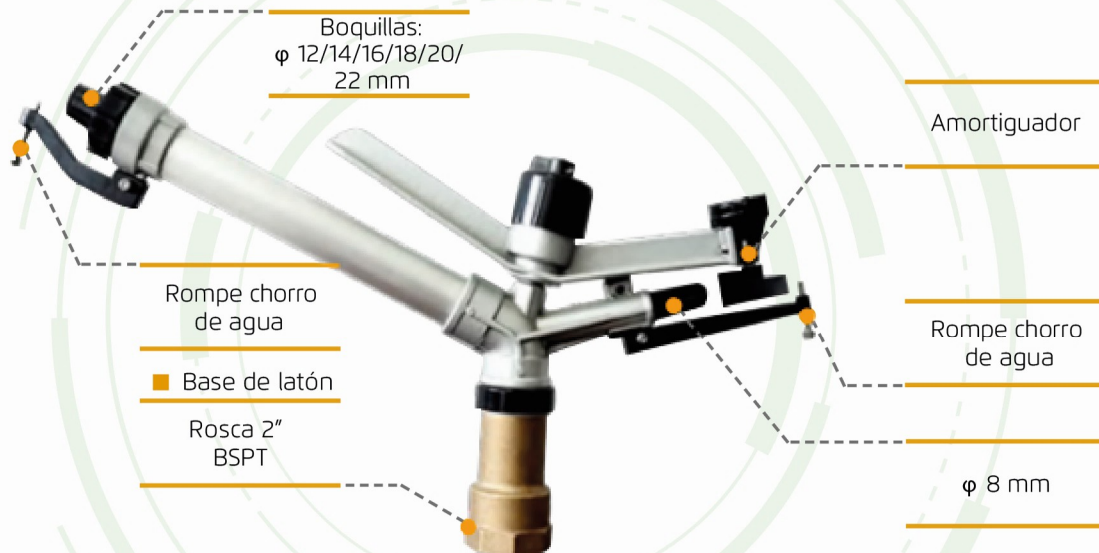

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 20-46.5 M

Presión de trabajo: 0.15-0.5 Mpa (1.5-5.0 kg/cm²)

Flujo: 10-50.3 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media descarga

para operación de círculo parcial o completo. Está equipado con diferentes boquillas intercambiables y un rompechorros regulable que proporciona una distribución uniforme del agua en toda la superficie regada.

La gran sencillez y la gran versatilidad se encuentran entre sus principales características, de hecho, se puede aplicar a todo tipo de terrenos y cultivos.

■ PAQUETE

PCS		PESEO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
1	5	3.00	16.36	60.7*8.1*32.2	63*43*34

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12 8	1.5	9.5	20.0
	2.0	11.0	23.0
	3.0	13.4	27.0
	4.0	15.5	30.0
14 8	2.0	13.8	25.0
	3.0	16.8	29.0
	4.0	19.5	32.0
	5.0	21.8	34.0
16 8	2.0	16.9	27.0
	3.0	20.6	31.0
	4.0	23.9	34.0
	5.0	26.7	37.0
18 8	2.0	20.6	28.0
	3.0	26.0	33.0
	4.0	30.3	36.0
	5.0	33.6	40.0
20 8	2.0	24.6	29.0
	3.0	31.2	34.0
	4.0	36.3	38.0
	5.0	39.4	43.0
22 8	2.0	35.4	34.5
	3.0	40.9	39.0
	4.0	45.9	44.0
	5.0	50.3	46.5

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1701.000E

Cañón Aspersor Turbo

Rosca Hembra

▲ 1-1/2"



■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 1-1/2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre
acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 22-41 M

Presión de trabajo: 0.2-0.5 Mpa (2.0-5.0 kg/cm²)

Flujo: 10-37 m³/h

Boquillas: 14mm, 16mm, 18mm, 20mm,
22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interna	Caja	Caja interna	Caja	Caja interna	Caja
-	1	-	-	-	60*26*23.6

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0

* U: Tamaño
Boquilla

P: Presión de
Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1708.000D Cañón Aspersor Turbo

— Conexión por brida

▲ 1-1/2" Brida (40mm)



■ PARÁMETROS

Medida: 1-1/2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 22-51 M

Presión de trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)

Flujo: 9.5-50 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión.

Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo o parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0
22	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	51.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo


Q: Flujo G: Rango

1708.00D1

Cañón Aspersor Turbo

Conexión por brida

▲ 1-1/2" Brida (40mm)

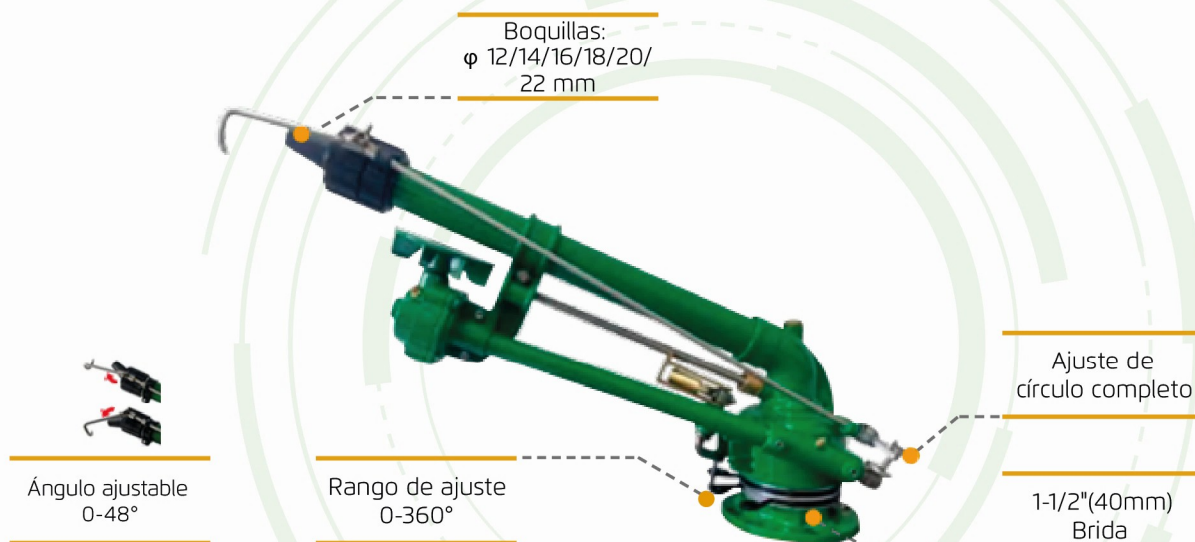

■ PARÁMETROS

Medida: 1-1/2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 22-51 M

Presión de Trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)

Flujo: 9.5-50 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0
22	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	51.0

* U: Tamaño Boquilla


P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1701.0001

Cañón Aspersor Turbo

Rosca Hembra
▲ 2"

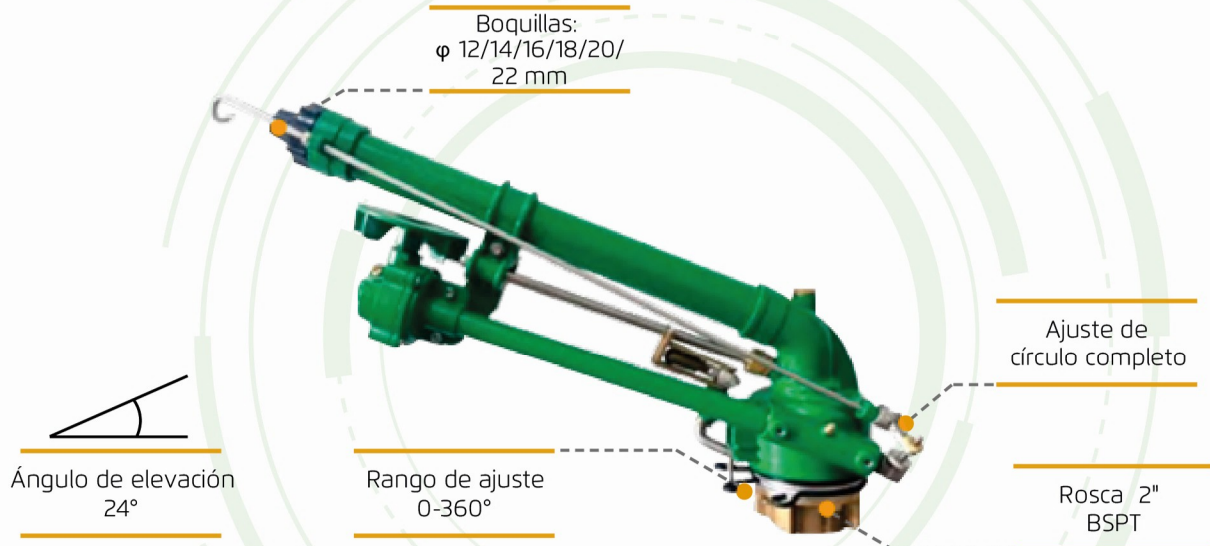

Ángulo de elevación
24°

Rango de ajuste
0-360°

■ PARÁMETROS

- Medida: Rosca 2" BSPT
- Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA
- Rango de chorro: 22-51 M
- Presión de trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)
- Flujo: 9.5-50 m³/h
- Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm
- Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	80.5*23*30.5

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0
22	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	51.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1708.00D1

Cañón Aspersor Turbo

Rosca Hembra

▲ 2"



■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 22-51 M

Presión de trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)

Flujo: 9.5-50 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	80.5*23*30.5

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0
22	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	51.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo



Q: Flujo G: Rango

1701.00F1

Conexión por brida

▲ 2" Brida

Cañón Aspersor Turbo



Brida de Acoplamiento

Boquillas:
φ 12/14/16/18/20/
22 mm

Ángulo de elevación
24°

Ajuste de rango
0-360°

Ajuste de círculo completo

2" Brida

PARÁMETROS

Medida: 2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 22-51 M

Presión de trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)

Flujo: 9.5-50 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Vivieros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minería/industrias

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interna	Caja	Caja interna	Caja	Caja interna	Caja
-	1	-	-	-	80.5*23*30.5

PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0
22	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	51.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo


Q: Flujo G: Rango

1701.00F3

Conexión por brida

▲ 2" Brida

Cañón Aspersor Turbo



Brida de Acoplamiento

Boquillas:
φ 12/14/16/18/20/
22 mm



Ajuste de ángulo
0-48°

Ajuste de rango
0-360°

Ajuste de
círculo completo

2"
Brida

PARÁMETROS

Medida: 2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 22-51 M

Presión de trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)

Flujo: 9.5-50 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo o parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

PAAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	80.5*23*30.5

PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	9.5	22.0
	3.0	11.0	25.0
	4.0	13.4	28.0
	5.0	15.1	31.0
14	2.0	11.7	24.0
	3.0	15.0	27.0
	4.0	17.4	30.0
	5.0	19.4	33.0
16	2.0	15.4	26.0
	3.0	18.9	29.0
	4.0	21.8	32.0
	5.0	24.3	35.0
18	2.0	19.0	28.0
	3.0	24.2	31.0
	4.0	28.3	34.0
	5.0	31.3	37.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	29.4	33.0
	4.0	34.3	37.0
	5.0	37.0	41.0
22	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	51.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1709.0001

Cañón Aspersor Turbo

Conexión por brida

▲ 2-1/2" Brida (70mm)



Ángulo de elevación
24°

■ PARÁMETROS

Medida: 2-1/2" Brida (70mm)

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 27-72 M

Presión de trabajo: 0.2-0.8 Mpa (2.0-8.0 kg/cm²)

Flujo: 20.5-144 m³/h

Boquillas: 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
18	2.0	20.5	27.0
	3.0	25.1	34.0
	4.0	29.0	39.0
	5.0	32.5	43.0
20	2.0	24.6	29.0
	3.0	30.0	35.0
	4.0	34.8	41.0
	5.0	38.9	45.0
22	2.0	29.0	31.0
	3.0	35.4	37.0
	4.0	41.0	42.0
	5.0	45.9	47.0
24	3.0	41.4	38.0
	4.0	48.0	44.0
	5.0	53.7	49.0
	6.0	58.8	52.0
26	3.0	48.0	42.0
	4.0	55.5	47.0
	5.0	62.2	51.0
	6.0	68.1	54.0
28	4.0	63.7	49.5
	5.0	71.3	52.0
	6.0	78.0	56.0
	7.0	84.0	59.5
30	4.0	72.4	50.0
	5.0	81.0	54.0
	6.0	88.7	58.0
	7.0	95.6	62.5
32	4.0	81.7	52.0
	5.0	91.3	56.0
	6.0	100.0	59.5
	7.0	107.9	63.0
34	5.0	102.5	57.5
	6.0	112.3	61.0
	7.0	121.0	64.5
	8.0	129.7	68.0
36	5.0	115.0	59.5
	6.0	124.5	63.0
	7.0	135.0	67.5
	8.0	144.0	72.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1709.0002 Cañón Aspersor Turbo

Conexión por brida

▲ 2-1/2" Brida (70mm)



■ PARÁMETROS

Medida: 2-1/2" Brida (70mm)
Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 27-72 M
Presión de trabajo: 0.2-0.9 Mpa (2.0-9.0 kg/cm²)
Flujo: 20.5-150 m³/h

Boquillas: 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

- Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
18	2.0	20.5	27.0
	3.0	25.1	34.0
	4.0	29.0	39.0
	5.0	32.5	43.0
20	2.0	24.6	29.0
	3.0	30.0	35.0
	4.0	34.8	41.0
	5.0	38.9	45.0
22	2.0	29.0	31.0
	3.0	35.4	37.0
	4.0	41.0	42.0
	5.0	45.9	47.0
24	3.0	41.4	38.0
	4.0	48.0	44.0
	5.0	53.7	49.0
	6.0	58.8	52.0
26	3.0	48.0	42.0
	4.0	55.5	47.0
	5.0	62.2	51.0
	6.0	68.1	54.0
28	4.0	63.7	49.5
	5.0	71.3	52.0
	6.0	78.0	56.0
	7.0	84.0	59.5
30	4.0	72.4	50.0
	5.0	81.0	54.0
	6.0	88.7	58.0
	7.0	95.6	62.5
32	4.0	81.7	52.0
	5.0	91.3	56.0
	6.0	100.0	59.5
	7.0	107.9	63.0
34	5.0	102.5	57.5
	6.0	112.3	61.0
	7.0	121.0	64.5
	8.0	129.7	68.0
36	6.0	121.0	62.0
	7.0	133.0	64.8
	8.0	145.0	68.2
	9.0	152.0	70.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1710.0001

Cañón Aspersor Turbo

Conexión por brida

▲ 3" Brida (80mm)



Ángulo de elevación
24°

■ PARÁMETROS

Medida: 3" Brida (80mm)

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 23.3-85.7 M

Presión de trabajo: 0.3-0.9 Mpa (2.0-9.0 kg/cm²)

Flujo: 31.3-198.8 m³/h

Boquillas: 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
22	3.0	31.3	23.3
	4.0	36.2	25.0
	5.0	40.5	29.4
	6.0	44.4	32.0
24	3.0	37.3	27.9
	4.0	43.2	32.0
	5.0	48.3	36.1
	6.0	52.9	39.0
26	3.0	43.9	29.2
	4.0	50.7	33.0
	5.0	56.7	37.3
	6.0	62.2	41.0
28	3.0	50.9	30.0
	4.0	58.8	35.7
	5.0	65.7	39.0
	6.0	72.1	43.2
30	3.0	58.4	37.0
	4.0	67.6	41.4
	5.0	75.6	45.0
	6.0	82.8	48.6
32	4.0	76.9	54.2
	5.0	85.9	58.0
	6.0	84.2	62.9
	7.0	101.6	66.0
34	5.0	97.1	59.1
	6.0	106.4	64.0
	7.0	114.8	68.2
	8.0	122.8	72.0
36	5.0	108.8	61.5
	6.0	119.3	66.0
	7.0	128.6	70.2
	8.0	137.7	74.0
38	5.0	121.3	63.0
	6.0	132.9	68.1
	7.0	143.4	72.0
	8.0	153.5	76.3
40	6.0	148.0	69.0
	7.0	165.2	75.2
	8.0	174.0	80.0
	9.0	198.8	85.7

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1701.000F

Cañón Aspersor Turbo

Rosca Hembra

▲ 2"

Boquillas:
φ 12/14/16/18/
20/22/24 mm

Rango de ajuste
0-360°

Rosca 2"
BSPT

Ángulo de elevación
25°

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 24-53 M

Presión de trabajo: 0.2-0.6 Mpa (2.0-6.0 kg/cm²)

Flujo: 8.4-53 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf

Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo o parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de u solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	8.4	24.0
	3.0	9.9	29.0
	4.0	11.5	31.0
14	3.0	14.3	30.0
	4.0	17.0	31.0
	5.0	18.2	35.0
16	3.0	18.2	32.0
	4.0	21.1	35.0
	5.0	23.5	38.0
18	3.0	22.0	33.0
	4.0	26.3	36.0
	5.0	29.5	40.0
20	3.0	27.0	35.0
	4.0	31.5	39.0
	5.0	36.0	43.0
22	4.0	38.0	40.0
	5.0	42.0	44.0
	6.0	44.0	47.0
24	4.0	46.0	49.0
	5.0	48.0	51.0
	6.0	53.0	53.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo


Q: Flujo G: Rango

1701.00F1

— Conexión por brida

▲ 2" Brida

Cañón Aspersor Turbo



Boquillas:
φ 12/14/16/18/
20/22/24 mm

Brida de
Acoplamiento

Ángulo de elevación
25°

Rango de ajuste
0-360°

2"
Brida

■ PARÁMETROS

Medida: 2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 24-53 M

Presión de trabajo: 0.2-0.6 Mpa (2.0-6.0 kg/cm²)

Flujo: 8.4-53 m³/h

Boquillas: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm

Ángulo de rotación: 360° adjustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ Una versión de cañón que puede girar en círculo completo o en el rango de ángulo que usted elija, operando a media presión. Con boquillas reemplazables y un sistema de corte de agua móvil, le permite regar su campo con una distribución de agua excelente y uniforme. Gira en círculo completo y parcial a la misma velocidad. Es apto para cualquier uso: agrícola o industrial. Cuenta con una boquilla de un solo orificio con nuevo diseño. Funciona con menos agua, minimizando el problema de obstrucción de la boquilla causada por aguas residuales. Incorpora una nueva pintura especial y es mucho más resistente a las agresiones ambientales gracias a su nueva pintura en polvo.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	-

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
12	2.0	8.4	24.0
	3.0	9.9	29.0
	4.0	11.5	31.0
14	3.0	14.3	30.0
	4.0	17.0	31.0
	5.0	18.2	35.0
16	3.0	18.2	32.0
	4.0	21.1	35.0
	5.0	23.5	38.0
18	3.0	22.0	33.0
	4.0	26.3	36.0
	5.0	29.5	40.0
20	3.0	27.0	35.0
	4.0	31.5	39.0
	5.0	36.0	43.0
22	4.0	38.0	40.0
	5.0	42.0	44.0
	6.0	44.0	47.0
24	4.0	46.0	49.0
	5.0	48.0	51.0
	6.0	53.0	53.0

* U: Tamaño Boquilla


P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1702.00F3

Conexión por brida

▲ 2" Brida

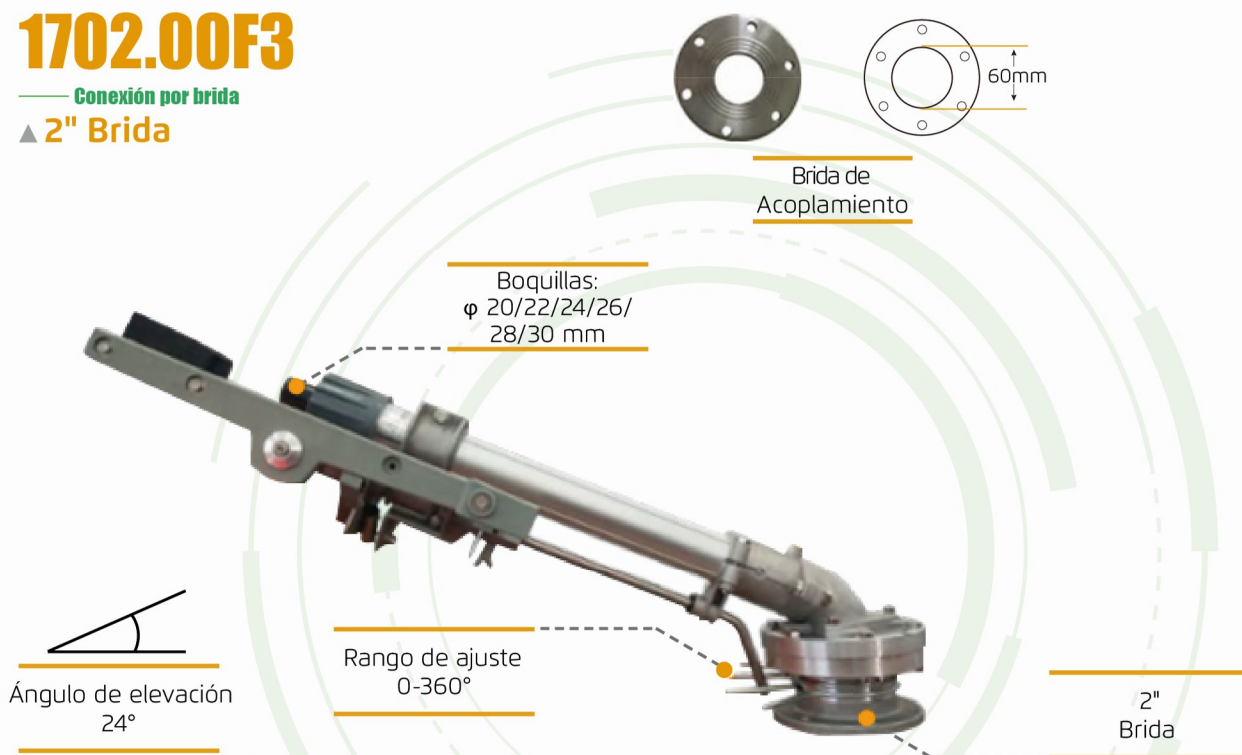

■ PARÁMETROS

Medida: 2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 31-63 M

Presión de trabajo: 0.2-0.7 Mpa (2.0-7.0 kg/cm²)

Flujo: 22-93 m³/h

Boquillas: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
20	2.0	22.2	31.0
	3.0	26.7	36.0
	4.0	31.5	41.2
	5.0	35.1	44.0
	6.0	38.1	47.1
	7.0	42.2	49.0
22	2.0	26.8	33.0
	3.0	33.5	37.5
	4.0	37.9	43.0
	5.0	42.5	46.0
	6.0	46.5	49.5
	7.0	49.8	52.0
24	2.0	31.8	34.0
	3.0	39.5	40.0
	4.0	45.3	44.3
	5.0	50.3	48.0
	6.0	54.6	52.0
	7.0	58.8	55.2
26	2.0	37.5	36.6
	3.0	45.7	42.0
	4.0	52.3	47.0
	5.0	58.9	51.5
	6.0	64.5	55.0
	7.0	69.0	58.0
28	2.0	43.2	37.0
	3.0	52.7	43.0
	4.0	61.1	49.0
	5.0	67.8	53.2
	6.0	74.6	57.0
	7.0	81.0	60.0
30	2.0	49.3	39.0
	3.0	60.5	45.0
	4.0	70.0	51.0
	5.0	78.0	55.8
	6.0	85.7	59.0
	7.0	92.8	63.5

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

El cañón de media capacidad y presión, con rotación circular o parcial, y retorno lento, es especialmente adecuado para todo tipo de máquinas de riego, y se puede utilizar también en pivotes centrales e instalaciones convencionales. Un rompe-chorros intermitente y ajustable, que funciona solo en el retorno, permite una distribución uniforme de la lluvia en toda la superficie regada. Su funcionamiento, de diseño completamente nuevo, evita vibraciones y contragolpes, garantizando una seguridad absoluta al usuario. Funciona sin problemas incluso en pendientes.


■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	98*22*27

1702.00F4

Conexión por brida

▲ 2" Brida



Brida de Acoplamiento

Boquillas:
φ 20/22/24/26/
28/30 mm

Ángulo de elevación
43°

Rango de ajuste
0-360°

2" Brida

PARÁMETROS

Medida: 2" Brida

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 31-58 M

Presión de trabajo: 0.3-0.8 Mpa (3.0-8.0 kg/cm²)

Flujo: 17.5-98.9 m³/h

Boquillas: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

PARÁMETROS TÉCNICOS

El cañón de media capacidad y presión, con rotación circular o parcial, y retorno lento, es especialmente adecuado para todo tipo de máquinas de riego, y se puede utilizar también en pivotes centrales e instalaciones convencionales. Un rompe-chorros intermitente y ajustable, que funciona solo en el retorno, permite una distribución uniforme de la lluvia en toda la superficie regada. Su funcionamiento, de diseño completamente nuevo, evita vibraciones y contragolpes, garantizando una seguridad absoluta al usuario. Funciona sin problemas incluso en pendientes.

PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	98*22.2*27

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
20	3.0	17.5	31.0
	4.0	19.9	34.0
	5.0	22.8	36.0
	6.0	24.7	39.0
	7.0	26.6	41.0
	8.0	28.5	42.0
22	3.0	21.9	33.0
	4.0	25.5	36.0
	5.0	28.2	39.0
	6.0	30.9	41.0
	7.0	33.2	43.0
	8.0	35.8	45.0
24	3.0	25.8	35.0
	4.0	32.3	39.0
	5.0	35.0	41.0
	6.0	38.5	44.0
	7.0	41.5	46.0
	8.0	44.5	48.0
26	3.0	33.5	38.0
	4.0	37.9	41.0
	5.0	42.5	44.0
	6.0	46.5	46.0
	7.0	49.8	48.0
	8.0	53.2	50.0
28	3.0	39.5	40.0
	4.0	45.3	43.6
	5.0	50.3	46.0
	6.0	54.6	48.0
	7.0	58.8	51.5
	8.0	63.3	53.0
30	3.0	60.2	47.0
	4.0	71.5	51.0
	5.0	78.3	53.0
	6.0	85.5	54.0
	7.0	92.8	56.3
	8.0	98.9	58.8

* U: Tamaño Boquilla


P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1703.00F1

Rosca Hembra

▲ 2"

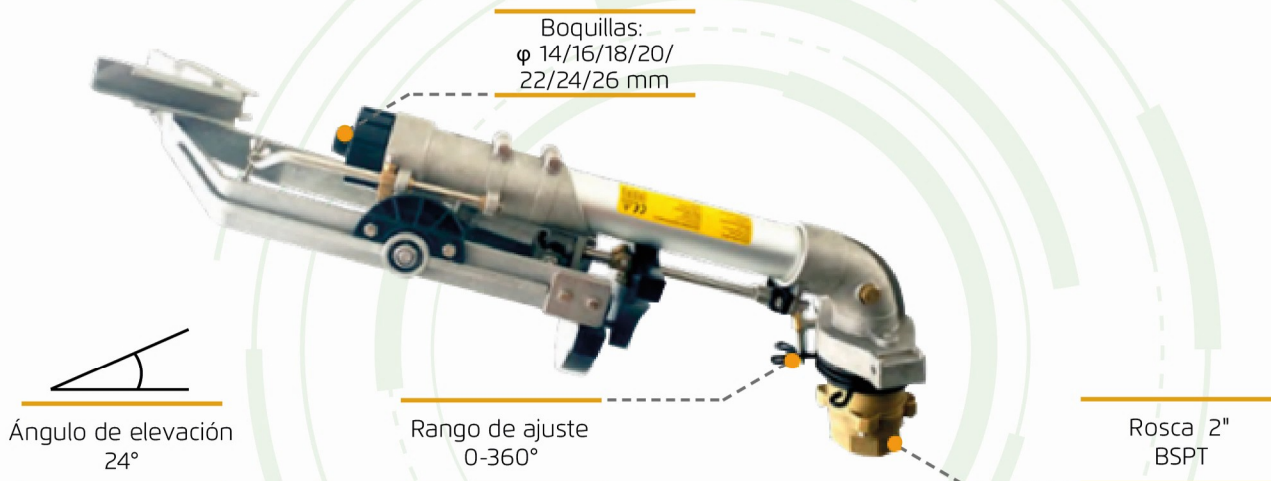

■ PARÁMETROS

Medida: Rosca 2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 23-56 M

Presión de trabajo: 0.15-0.7 Mpa (1.5-7.0 kg/cm²)

Flujo: 10-70 m³/h

Boquillas: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

■ El cañón de media capacidad y presión, con rotación circular o parcial, y retorno lento, es especialmente adecuado para todo tipo de máquinas de riego, y se puede utilizar también en pivotes centrales e instalaciones convencionales. Un rompe-chorros intermitente y ajustable, que funciona solo en el retorno, permite una distribución uniforme de la lluvia en toda la superficie regada. Su funcionamiento, de diseño completamente nuevo, evita vibraciones y contragolpes, garantizando una seguridad absoluta al usuario. Funciona sin problemas incluso en pendientes.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	86.5*22.2*28.5

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
14	1.5	9.0	23.0
	2.0	10.4	25.0
	3.0	12.7	29.0
	4.0	14.7	32.0
16	2.0	13.5	27.0
	3.0	16.5	32.0
	4.0	19.2	36.0
	5.0	21.3	39.0
18	2.0	17.1	29.0
	3.0	21.0	33.0
	4.0	24.2	37.0
	5.0	27.1	41.0
20	2.0	21.2	30.0
	3.0	25.9	35.0
	4.0	30.0	39.0
	5.0	33.6	43.0
22	3.0	31.3	37.0
	4.0	36.2	41.0
	5.0	40.5	45.0
	6.0	44.4	48.0
24	3.0	37.3	38.0
	4.0	43.2	43.0
	5.0	48.3	47.0
	6.0	52.9	50.0
26	4.0	54.0	47.0
	5.0	59.6	49.0
	6.0	64.5	53.0
	7.0	69.3	56.0

* U: Tamaño Boquilla


P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

1703.00F2

Rosca Hembra

▲ 2"

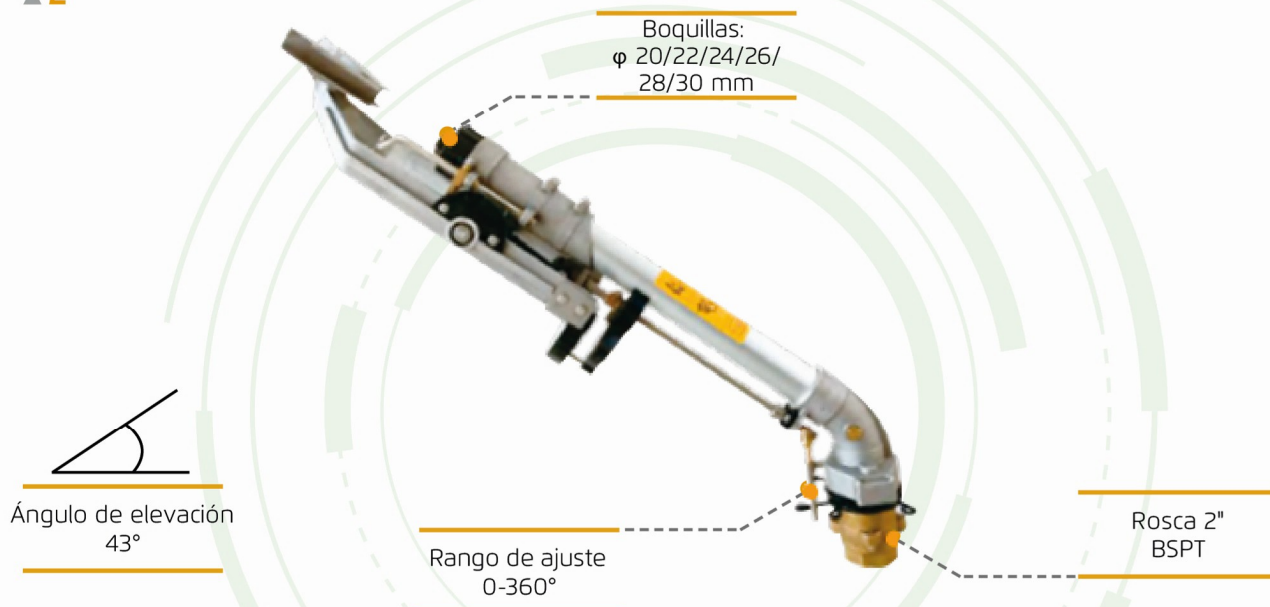

■ PARÁMETROS

Medidas: Rosca 2" BSPT

Material: Aleación de aluminio, cobre, acero inoxidable, PA

Rango de chorro: 31-58 M

Presión de trabajo: 0.3-0.8 Mpa (3.0-8.0 kg/cm²)

Flujo: 17.5-98.9 m³/h

Boquillas: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias.

■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
20	3.0	17.5	31.0
	4.0	19.9	34.0
	5.0	22.8	36.0
	6.0	24.7	39.0
	7.0	26.6	41.0
	8.0	28.5	42.0
22	3.0	21.9	33.0
	4.0	25.5	36.0
	5.0	28.2	39.0
	6.0	30.9	41.0
	7.0	33.2	43.0
	8.0	35.8	45.0
24	3.0	25.8	35.0
	4.0	32.3	39.0
	5.0	35.0	41.0
	6.0	38.5	44.0
	7.0	41.5	46.0
	8.0	44.5	48.0
26	3.0	33.5	38.0
	4.0	37.9	41.0
	5.0	42.5	44.0
	6.0	46.5	46.0
	7.0	49.8	48.0
	8.0	53.2	50.0
28	3.0	39.5	40.0
	4.0	45.3	43.6
	5.0	50.3	46.0
	6.0	54.6	48.0
	7.0	58.8	51.5
	8.0	63.3	53.0
30	3.0	60.2	47.0
	4.0	71.5	51.0
	5.0	78.3	53.0
	6.0	85.5	54.0
	7.0	92.8	56.3
	8.0	98.9	58.8

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

■ El cañón de media capacidad y presión, con rotación circular o parcial, y retorno lento, es especialmente adecuado para todo tipo de máquinas de riego, y se puede utilizar también en pivotes centrales e instalaciones convencionales. Un rompe-chorros intermitente y ajustable, que funciona solo en el retorno, permite una distribución uniforme de la lluvia en toda la superficie regada. Su funcionamiento, de diseño completamente nuevo, evita vibraciones y contragolpes, garantizando una seguridad absoluta al usuario. Funciona sin problemas incluso en pendientes.


■ PAQUETE

PCS	PESO (kg)	MEDIDAS (cm)
Caja interior Caja	Caja interior Caja	Caja interior Caja
- 1	- -	- 99.7*22.2*28.5


1703.0001

Conexión por brida

▲ 3" Brida (80mm)



Brida de Acoplamiento

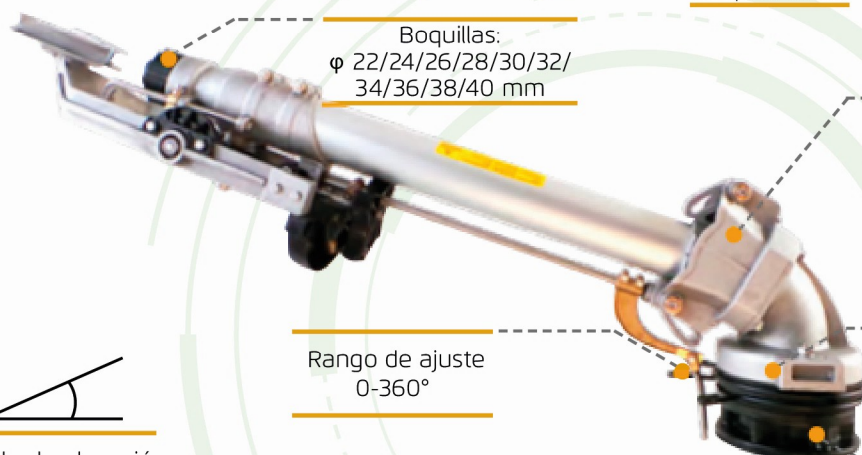

Boquillas:
 $\varnothing$ 22/24/26/28/30/32/
34/36/38/40 mm

Ángulo de ajuste

Regulador de
velocidad

3"(80mm)
Brida

Rango de ajuste
0-360°

Ángulo de elevación
16°-46°

■ PARÁMETROS

Medida: 3" Brida (80mm)

Material: Aluminum alloy, copper, stainless steel, PA

Rango de chorro: 37-80 M

Presión de trabajo: 0.3-0.8 Mpa (3.0-8.0 kg/cm²)

Flujo: 31.3-170 m³/h

Boquillas: 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm

Ángulo de rotación: 360° ajustable

■ APLICACIONES

- Riego
- Paisajes
- Viveros
- Plantíos de café
- Campos de juego y golf
- Supresión de polvo en minas/industrias

El cañón de media capacidad y presión, con rotación circular o parcial, y retorno lento, es especialmente adecuado para todo tipo de máquinas de riego, y se puede utilizar también en pivotes centrales e instalaciones convencionales. Un rompe-chorros intermitente y ajustable, que funciona solo en el retorno, permite una distribución uniforme de la lluvia en toda la superficie regada. Su funcionamiento, de diseño completamente nuevo, evita vibraciones y contragolpes, garantizando una seguridad absoluta al usuario. Funciona sin problemas incluso en pendientes.

■ PAQUETE

PCS		PESO (kg)		MEDIDAS (cm)	
Caja interior	Caja	Caja interior	Caja	Caja interior	Caja
-	1	-	-	-	120*31*35


■ PARÁMETROS TÉCNICOS

U	P	Q	G
mm	kg/cm ²	m ³ /h	m
22	3.0	31.3	23.0
	4.0	36.2	25.0
	5.0	40.5	29.0
	6.0	44.4	32.0
24	3.0	37.3	27.0
	4.0	43.2	32.0
	5.0	48.3	36.0
	6.0	52.9	39.0
26	3.0	43.9	29.0
	4.0	50.7	33.0
	5.0	56.7	37.0
	6.0	62.2	41.0
28	3.0	50.9	30.0
	4.0	58.8	35.0
	5.0	65.7	39.0
	6.0	72.1	43.0
30	3.0	58.4	37.0
	4.0	67.6	41.0
	5.0	75.6	45.0
	6.0	82.8	48.0
32	4.0	76.9	54.0
	5.0	85.9	58.0
	6.0	94.2	62.0
	7.0	101.6	66.0
34	5.0	97.1	59.0
	6.0	106.4	64.0
	7.0	114.8	68.0
	8.0	122.8	72.0
36	5.0	108.8	61.0
	6.0	119.3	66.0
	7.0	128.6	70.0
	8.0	137.7	74.0
38	5.0	121.3	63.0
	6.0	132.9	68.0
	7.0	143.4	72.0
	8.0	153.5	76.0
40	5.0	134.4	66.0
	6.0	147.3	70.0
	7.0	158.9	76.0
	8.0	170.0	80.0

* U: Tamaño Boquilla

P: Presión de Trabajo

Q: Flujo G: Rango

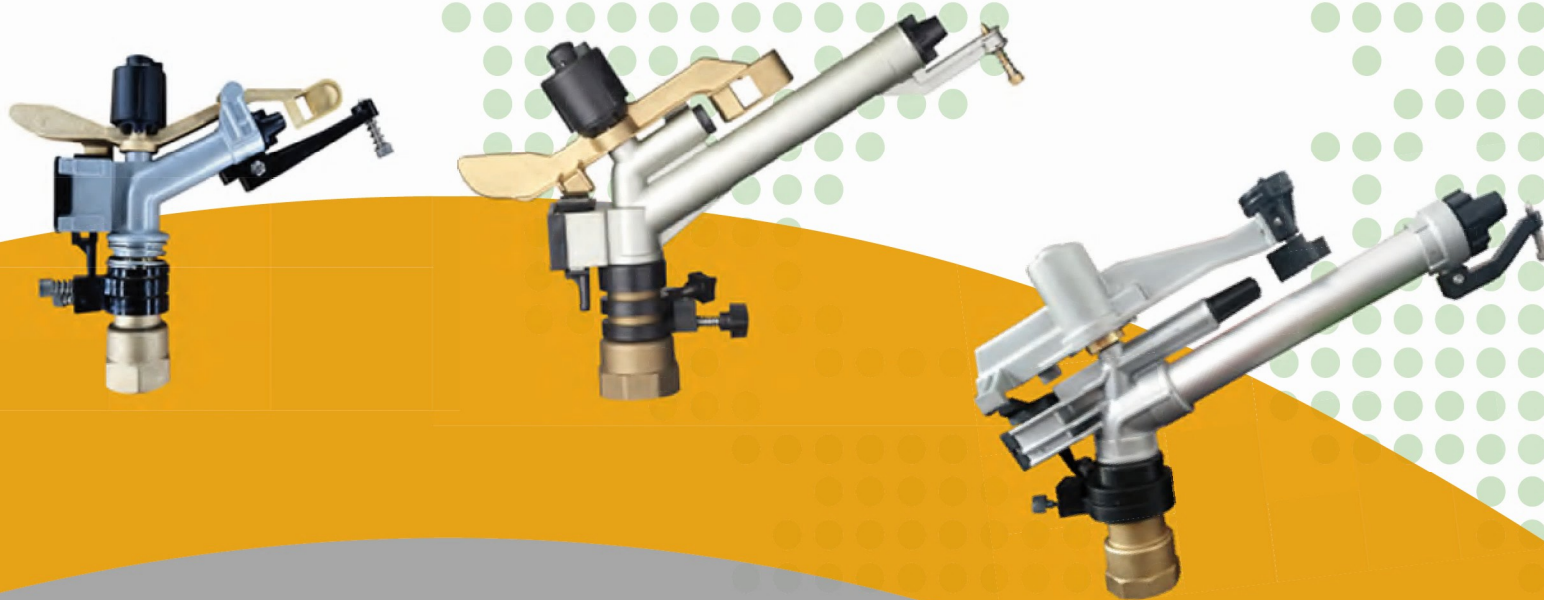

GreenPlains México
Libramiento Carretero #533,
Sin colonia, Autlán de Navarro, Jalisco
Tel.: +52 317 381 1434
Cel.: +52 317 102 1757
distribucion@hanwo.com.mx
<https://hanwo.com.mx/>