

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Pichancha PVC MARR construida de material rígido de PVC extra resistente, con componentes totalmente reemplazables, duraderos y de fácil mantenimiento. Contiene piezas de acero inoxidable para una larga vida útil.

ESPECIFICACIONES

Cuerpo: UPVC, empaquetadura y junta tórica: EPDM, disco: HI-ABS

Permite que el fluido corra en una sola dirección, evitando el retorno en la misma línea. Trabajan normalmente cerradas para evitar el vaciado de la columna de agua en la tubería de succión. Cierre rápido.



Medidas: 2", 3", 4", 6" en color gris. Y conexión para cementar.

Presión de trabajo máxima: 10 Bar (PN10, 1Mpa, 150 Psi).

En el caso de la pichancha PVC de 2" cuenta con auto-sellado equipado con un resorte de acero inoxidable.

DIMENSIONES

| CODIGO | TAMAÑO NOMINAL | PRESIÓN DE TRABAJO | L ó H (mm) | D (mm) | DIN d (mm) | BS d (mm) | JIS d (mm) | ANSI d (mm) |
|-----------|----------------|------------------------|------------|--------|------------|-----------|------------|-------------|
| 460700002 | 2" | PN10BAR@22°C (150 PSI) | 217.4 | 72.5 | 63 | 60 | 60 | 60.33 |
| 460700003 | 3" | PN10BAR@22°C (150 PSI) | 252 | 76.4 | 90 | 89 | 89 | 88.9 |
| 460700004 | 4" | PN10BAR@22°C (150 PSI) | 360 | 115 | 110 | 114 | 114 | 114.3 |
| 460700006 | 6" | PN6BAR@22°C (100 PSI) | 500 | 161 | 160 | 168.3 | 165 | 168.3 |

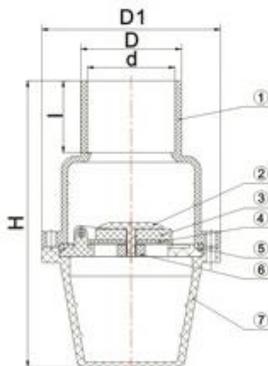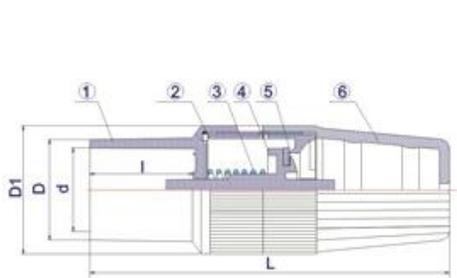

2"



3"



4"



6"