

# MOTOBOMBA AUTOCEBANTE SP150



## FICHA TÉCNICA

### INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba autocebante **SP150 MARR**, con diámetro de succión de 6 pulgadas y 6 pulgadas de descarga, flujo máximo de 1,896 l/min. Altura máxima de bombeo de 28 metros.


Ideal para descarga/voleo de agua, por su gran caudal permite hacer este tipo de trabajos de manera rápida y eficiente, ahorrando al usuario tiempo.



AUTOCEBANTE SP150

### ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrifuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	6" x 6"
CAPACIDAD MÁXIMA	1,896 l/min
CARGA MÁXIMA	28 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO	89 kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	80 x 59 x 59 cm
CÓDIGO	442222156
ENCENDIDO	Manual

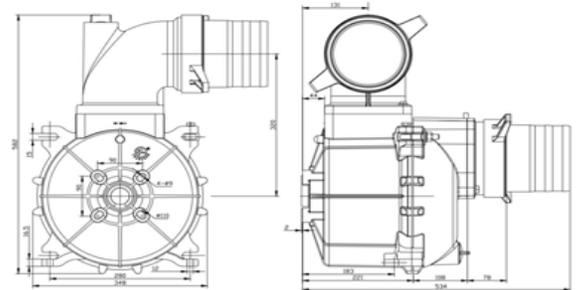

Dimensiones mm

### MOTOR

MODELO	<b>GX390</b>
TIPO	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DESPLAZAMIENTO	389 cm <sup>3</sup> (13 HP)
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6.1 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3.4 l/h
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA	3.4 lph
PESO EN SECO	31.5
DIMENSIONES	407x459x449



GX390 power by  
Honda

### CURVA CARGA-GASTO

L/MIN	0	306	750	1140	1536	1764	1,896
M	28	25	20	15	10	5	0

