

FILTROS MALLA F63TS/F90HS/F110HSL MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Los filtros de malla F63TS, F90HS y F110HSL MARR son tipo T y H respectivamente. Están fabricados con material de alta calidad, tienen una excelente resistencia para una vida útil prolongada. Abrazadera de acero inoxidable para fácil instalación y mantenimiento.

El elemento filtrante es tejido de alambre de acero inoxidable. Se usan para la filtración del agua de uso doméstico, riego agrícola y jardinería.

Los modelos disponibles son: F63TS de 2" de diámetro, F90HS de 3" de diámetro y F110HSL de 4" de diámetro.

MODELO Y ESPECIFICACIONES

MODELO	F63TS	F90HS	F110HSL
TIPO	T	H	H
TAMAÑO	2"	3"	4"
CONEXIÓN	Rosca	Rosca	Rosca
GRADO DE FILTRACIÓN	120 Mesh	120 Mesh	120 Mesh
GASTO MÁXIMO	30 m3/h	50 m3/h	100 m3/h
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar	10 Bar	10 Bar
SUP. DE FILTRACIÓN	1,200 cm ²	1,630 cm ²	2,174 cm ²
PESO	4.8 Kg	6.11 Kg	7.9 Kg
DIMENSIONES			
H	620 mm	940 mm	1,220 mm
W	320 mm	335 mm	340 mm
D	220 mm	220 mm	220 mm



F63TS




F90HS





F110HSL

ESQUEMA DE DIMENSIONES Y CONEXIÓN

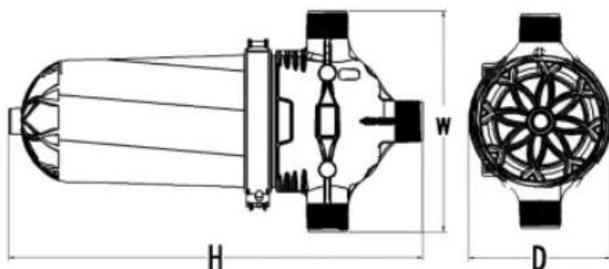

Esquema de dimensiones y conexión de modelo F63TS



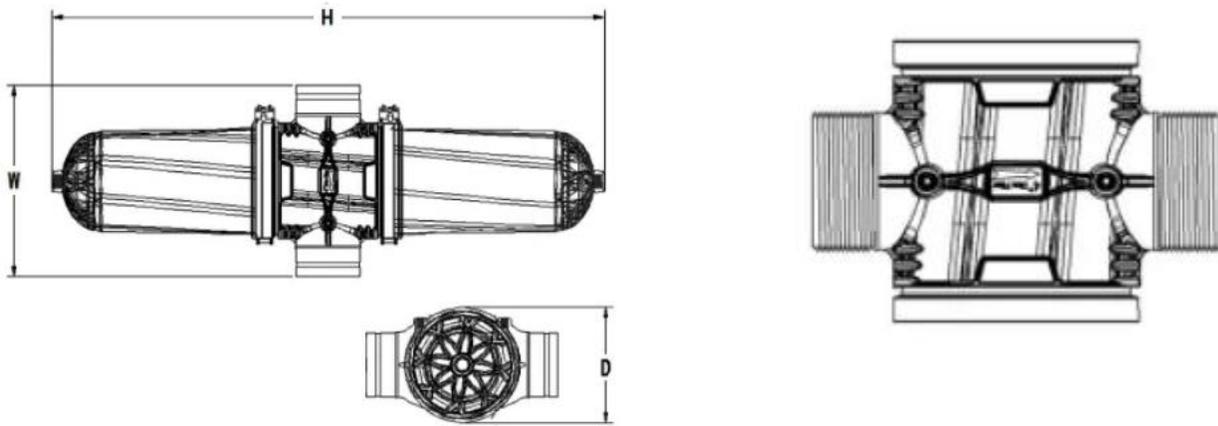


Esquema de dimensiones y conexión de modelos F90HS y F110HSL

CONJUNTO FILTROS MALLA




Esquema filtros malla

PERDIDAS DE CARGA

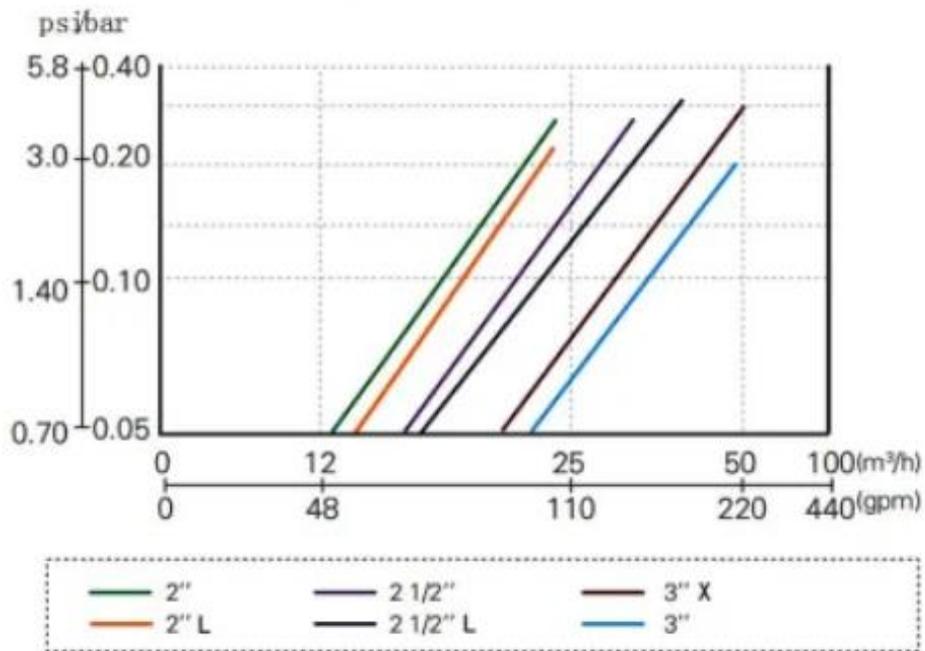

Perdidas de carga para modelo F63TS (120 Mesh)

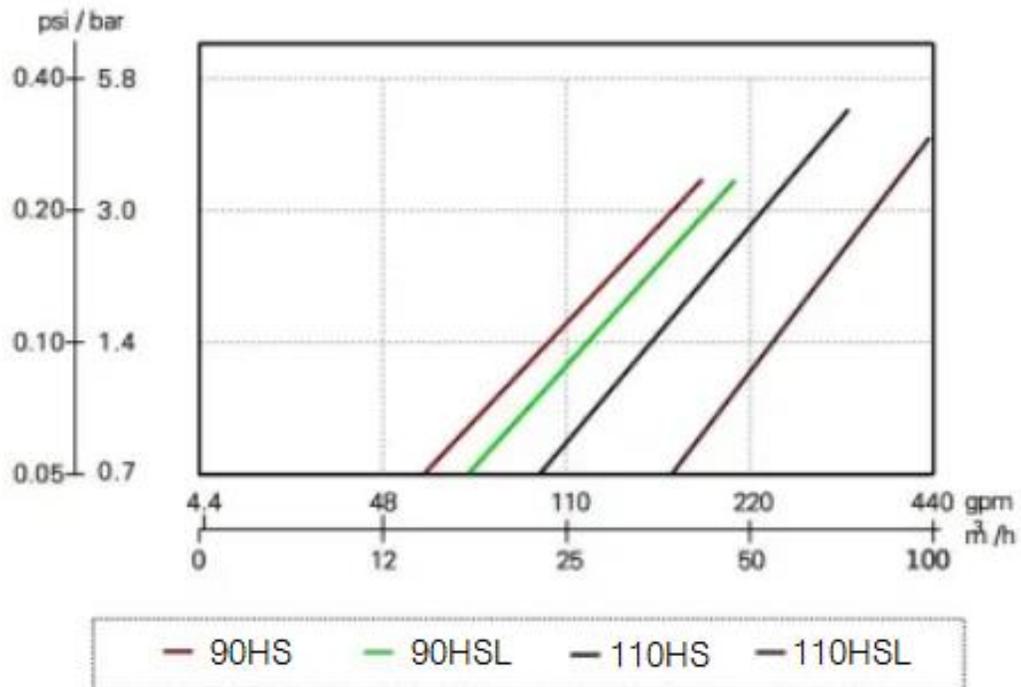

Perdidas de carga para modelos F90HS y F110HSL (120 Mesh)